


Радиоприемник AF43RU

Производитель: CAME



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

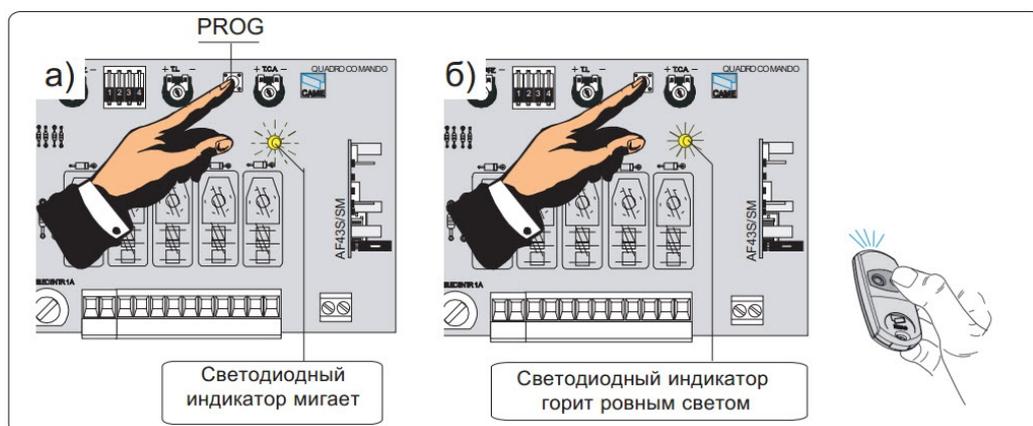

1. Назначение:

Встраиваемый радиоприемник CAME AF43RU (433.92 МГц) используется только совместно с блоками управления CAME и разработан специально для работы с пультами ДУ CAME TOP-432EE и TOP-434EE. Приемник подключается к блоку через стандартный разъем. Радиоприемник принимает сигнал от пульта и передает его в память находящуюся в блоке управления автоматических ворот или шлагбаума CAME. В зависимости от блока управления возможно управлять одной или двумя функциями привода ворот. Радиоприемник может работать в паре с платой радиодекодера RBE4N для использования описанных выше пультов.

2. Особенности:

- статический код (пульта прописываются в блок управления и могут копировать код друг от друга);
- возможность работы только с блоками управления CAME;
- работает только с пультами ДУ CAME TOP-432EE, TOP-434EE, Twin

3. Технические характеристики:

- Рабочая частота 433,92МГц.
- Количество каналов 1
- Кодирование сигнала Fix Code.

4. Эксплуатация:

- Нажать и удерживать кнопку PROG или CH1 на блоке управления ворот или шлагбаума.
- Светодиодный индикатор на блоке управления начинает мигать (рисунок а).
- Нажать необходимую кнопку на брелке-передатчике.
- Светодиодный индикатор на блоке управления загорается ровным светом, что свидетельствует об успешном программировании блока управления (рисунок б).
- Отпустить обе кнопки.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!