

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Назначение:

Универсальный 4-х канальный пульт дистанционного управления, брелок Apollo NM 868 (868,35 МГц), статический код. Пульт ДУ Apollo NM 868 используется для копирования пультов дистанционного управления различных производителей с фиксированным кодом, работающих на частоте 868 МГц. Программирование происходит поканально, что позволяет объединить пульты разных производителей в одном брелке Apollo NM 868. Совместимые пульты: Normann (868 МГц, с голубыми кнопками) Marantec (868 МГц) и другие.

2. Особенности:

- динамический код;
- четыре канала (возможность управлять четырьмя различными устройствами);
- Совместимые пульты: Normann 868 (кроме BS), Marantec 868 и другие с частотой 868 МГц.

3. Технические характеристики:

- Рабочая частота 868.35МГц;
- Количество каналов 4;
- Элемент питания 27А;
- Степень защиты корпуса Ip40;
- Температура окружающей среды -20...+50°C;
- Габаритные размеры 58×32×14 мм;
- Вес 32 г.

4. Эксплуатация

Важно! Использование нового брелка Apollo NM для записи кода в радиоприемник невозможно. Изначально брелку необходимо передать код от рабочего пульта ДУ - любого брелка выбранного Вами производителя.

Перед эксплуатацией нового пульта ДУ Apollo NM необходимо ввести брелок в режим программирования. При этом память пульта дистанционного управления будет очищена. Ввод пульта дистанционного управления в режим программирования необходим только перед первой записью кода.

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ!

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ввод пульта ДУ Apollo NM в режим программирования:



1. Для ввода в режим программирования, одновременно нажать и удерживать нажатыми в течении 3 сек кнопки А и В. Светодиод быстро моргнет 3 раза.
2. Продолжая удерживать нажатой кнопку А отпустите кнопку В, затем нажмите кнопку В три раза. Светодиод начнет быстро моргать.
3. Отпустите все кнопки. (Память брелка очищена, пульт готов к приему кода).


Копирование кода:

4. Для передачи кода с рабочего пульта, поднесите его к пульту Apollo NM вплотную. Нажмите и удерживайте кнопку, которую необходимо запрограммировать на пульте Apollo NM. Светодиод быстро моргнет 2 раза.

5. Не отпуская кнопку на программируемом брелке, нажмите и удерживайте нажатой кнопку рабочего пульта, которую необходимо скопировать. Дождитесь пока светодиод на пульте Apollo NM загорится ровным светом или быстро мерцает.

6. Отпустите все кнопки.

7. Для программирования остальных кнопок, повторить пункты 4 - 6.

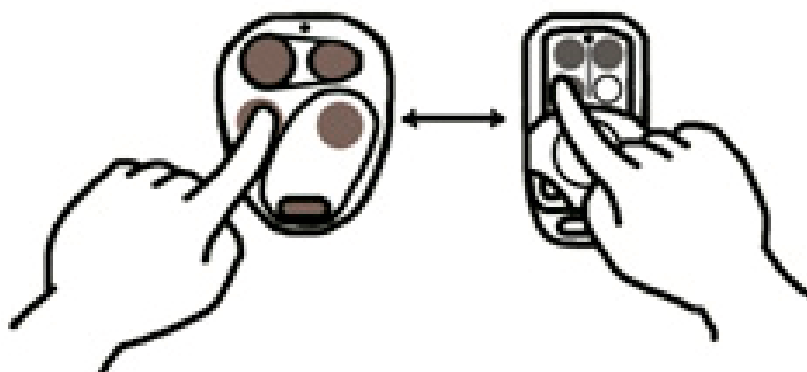

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕТЕНЗИЙ!